


地中梁リスト

1/40

特記なき限り1. 巾止め筋D10-@1,0002. 地業砕石 t=60 + 捨てコンクリート t=50

符 号	bFG1・bFG11				
位 置	全 断 面				
断 面					
上 端 筋	3-D19				
下 端 筋	3-D19				
スターラップ	□-D13-@200				
腹 筋	10-D10				
備 考					

耐圧版・スラブリスト



特記なき限り1. 地業砕石 t=60 + 捨てコンクリート t=50

符 号	版 厚	位 置	主 筋 方 向 X		配 力 筋 方 向 Y		備 考
			端 部	中 央	端 部	中 央	
bFS1	300	上端筋	D13-@100	D13-@200	D13-@100	D13-@200	
		下端筋	D13-@200	D13-@200	D13-@200	D13-@200	
bS1	250	上端筋	D13-@100	D13-@200	D13-@100	D13-@200	
		下端筋	D13-@200	D13-@100	D13-@200	D13-@100	
bS2	200	上端筋	D13-@100	D13-@200	D13-@100	D13-@200	
		下端筋	D13-@200	D13-@100	D13-@200	D13-@100	
		上端筋					
		下端筋					

壁リスト

1/40


特記なき限り1. 巾止め筋1-D10／m2


符 号	bW12	bW15	bW20	bW25	bW25A	
鉛 直 断 面						
縦 筋	D10-@200(シングル)	D10-@200(チドリ)	D13-@200(ダブル)	D13-@200(ダブル)	D13-@200(ダブル)	
横 筋	D10-@200(シングル)	D10-@200(チドリ)	D13-@200(ダブル)	D13-@200(ダブル)	D13-@200(ダブル)	
開口部	縦横筋	2-D13	2-D16	2-D16	2-D16	a
	斜め筋	2-D13	2-D13	2-D13	2-D13	b
備 考		曲げ補強筋 D16	曲げ補強筋 D16			

外壁(bW25A)詳細図

1/40


特記なき限り1. 巾止め筋1-D10／m2

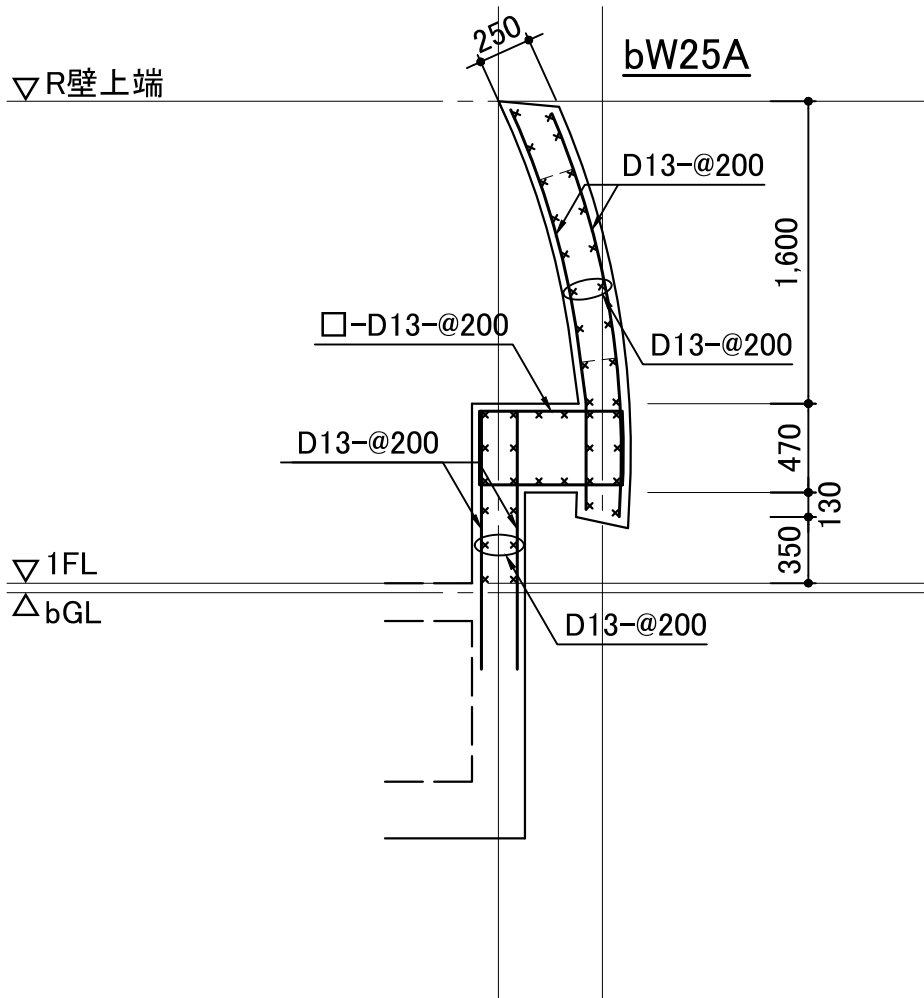

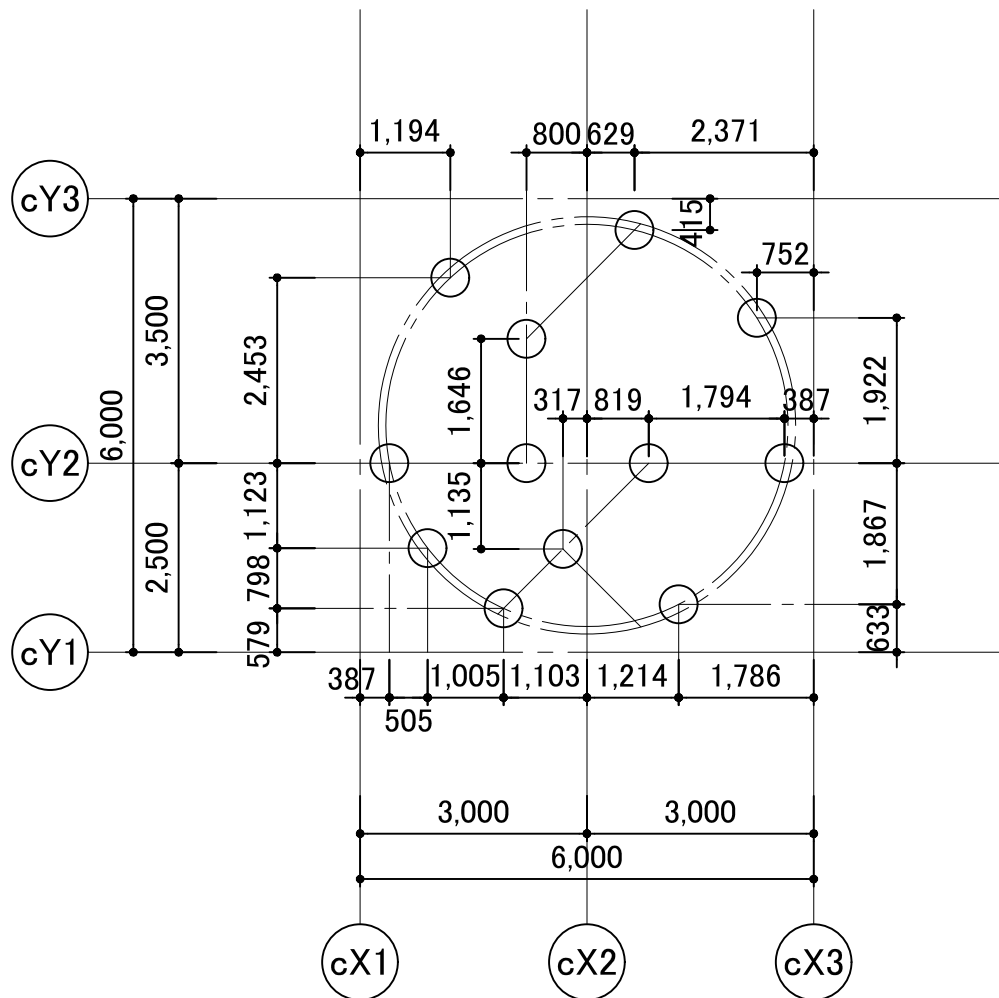


地盤改良伏図 1/100

- 特記なき限り
- 設計cGL = TP +36.5
 - 改良体 SST工法 φ500 同等以上
※建物周辺の盛土は第2種処理土(リサイクル処理土)とする。
 - 改良体天端レベル 設計cGL=1,350(TP + 35.15)
 - 改良体下端レベル 設計cGL=2,660(TP+33.84) 改良体長 1.31 m
 - 地盤改良体下端は支持層(玉石混じり砂礫層)まで到達していることを全箇所を確認し、図示深度と異なる場合は監督員と協議のうえ決定すること。

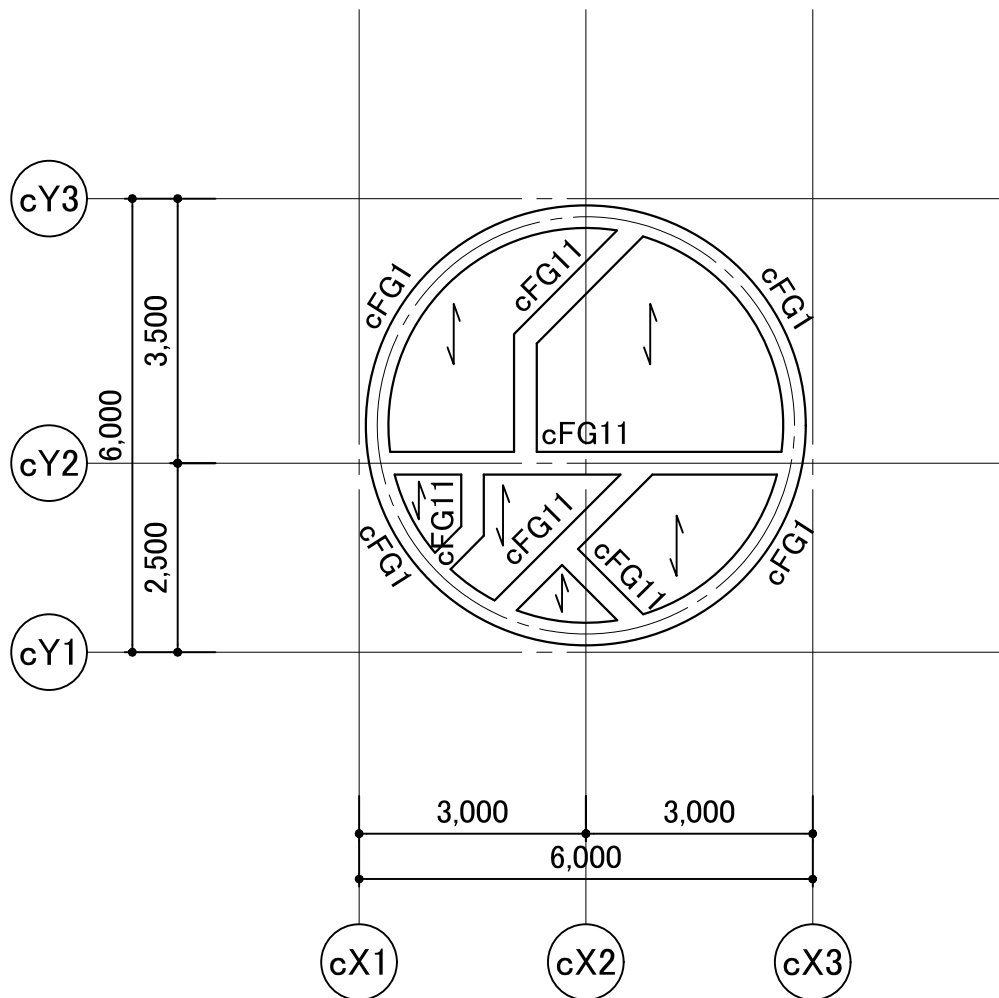


基礎伏図 1/100

- 特記なき限り
- 耐圧版符号 cFS1
 - 耐圧版下端レベル cGL=1,300
 - 地中梁下端レベル 耐圧版下端レベル
 - 設計cGL = TP +36.5
 - ←→ はスラブ主筋方向を示す。

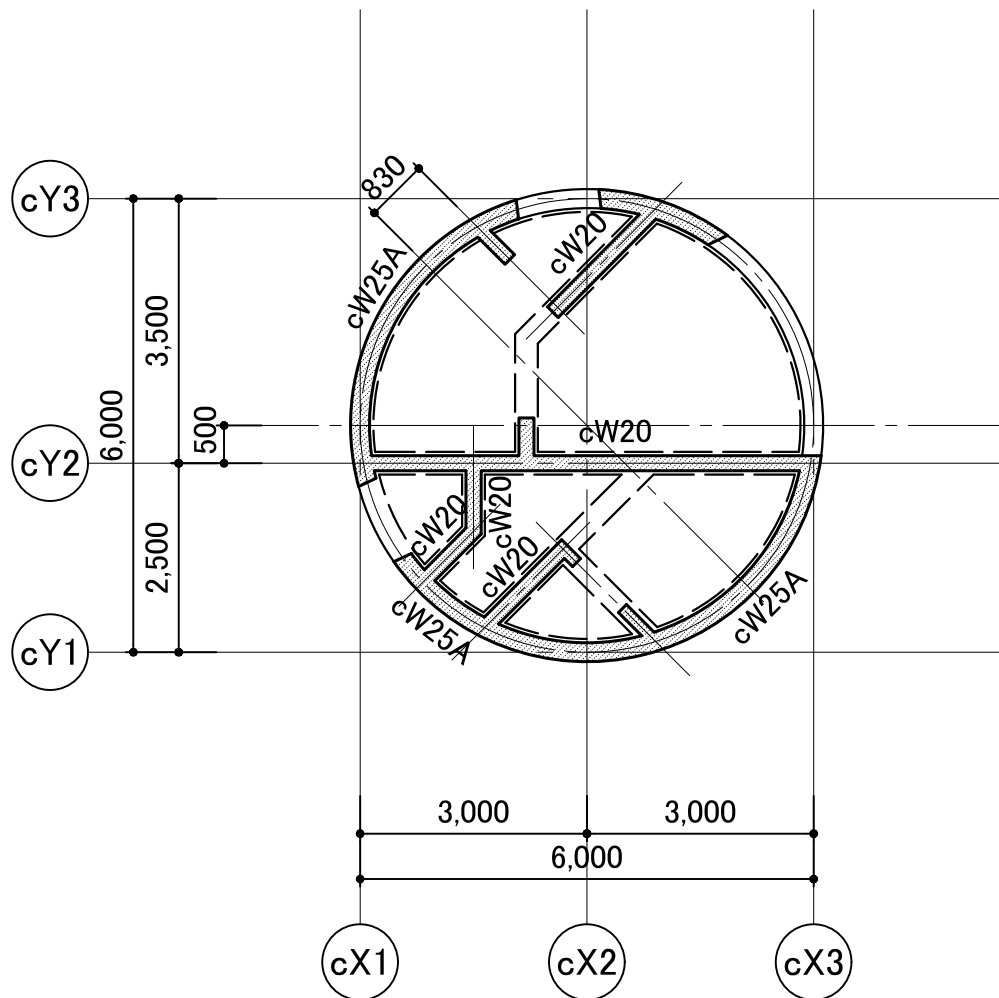


1階伏図 1/100

- 特記なき限り
- FL = 設計GL+150
 - 壁符号 cW15
 - 地中梁天端レベル cGL=300
 - スラブ符号 cS2
 - スラブ天端レベル FL=150

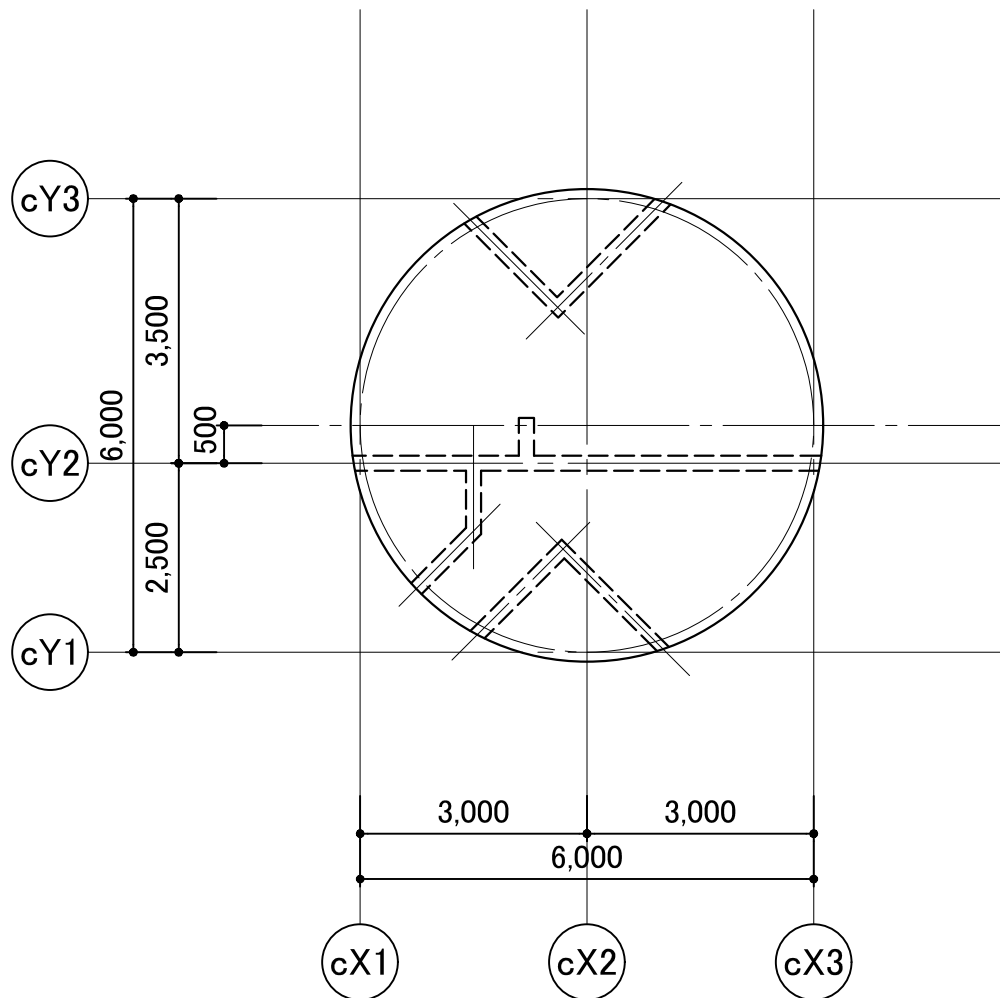

屋根伏図 1/100

- 特記なき限り
- スラブ符号 cS1
 - スラブ天端レベル 最高高さ±0~-520

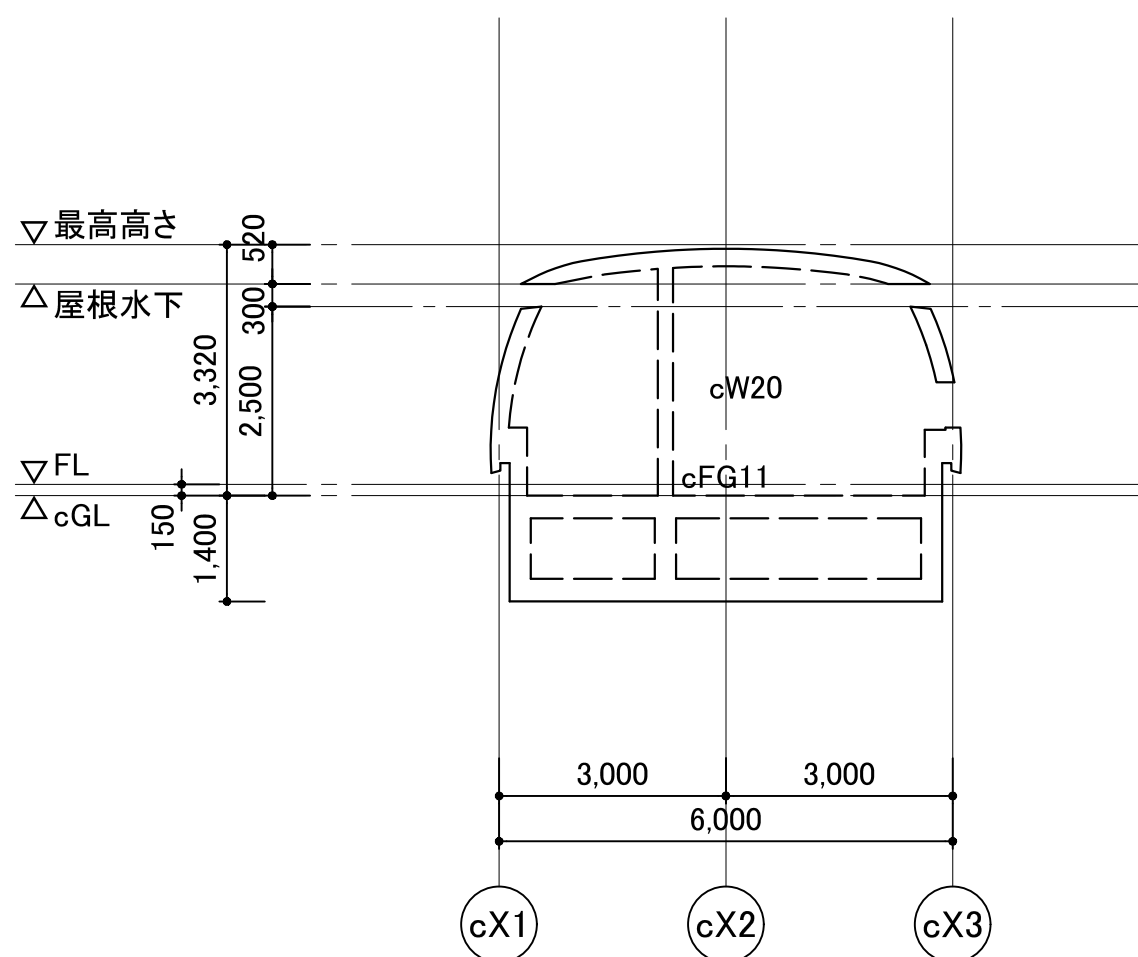

cY2 通 軸組図 1/100

地中梁リスト 1/40 特記なき限り 1. 巾止め筋 D10-@1,000 2. 地 業 砕石 t=60 + 捨てコンクリート t=50

符 号	cFG1・cFG11				
位 置	全 断 面				
断 面					
上 端 筋	3-D19				
下 端 筋	3-D19				
スターラップ	□-D13-@200				
腹 筋	10-D10				
備 考					

スラブリスト

符 号	版 厚	位 置	主 筋 方 向 X		配 力 筋 方 向 Y		備 考
			端 部	中 央	端 部	中 央	
cFS1	250	上端筋	D13-@100	D13-@200	D13-@100	D13-@200	
		下端筋	D13-@200	D13-@100	D13-@200	D13-@100	
cS1	250	上端筋	D13-@100	D13-@200	D13-@100	D13-@200	
		下端筋	D13-@200	D13-@100	D13-@200	D13-@100	
cS2	200	上端筋	D13-@100	D13-@200	D13-@100	D13-@200	
		下端筋	D13-@200	D13-@100	D13-@200	D13-@100	
		上端筋					
		下端筋					

壁リスト 1/40 特記なき限り 1. 巾止め筋 1-D10/m2

符 号	cW15	cW20	cW25	cW25A	開口補強筋
鉛 直 断 面					
縦 筋	D10-@250(チドリ)	D13-@200(ダブル)	D13-@200(ダブル)	D13-@200(ダブル)	
横 筋	D10-@250(チドリ)	D13-@200(ダブル)	D13-@200(ダブル)	D13-@200(ダブル)	
開口部	縦横筋	2-D13	2-D16	2-D16	a
	斜め筋	2-D13	2-D13	2-D13	b
備 考					

外壁(cW25A)詳細図 1/40 特記なき限り 1. 巾止め筋 1-D10/m2

