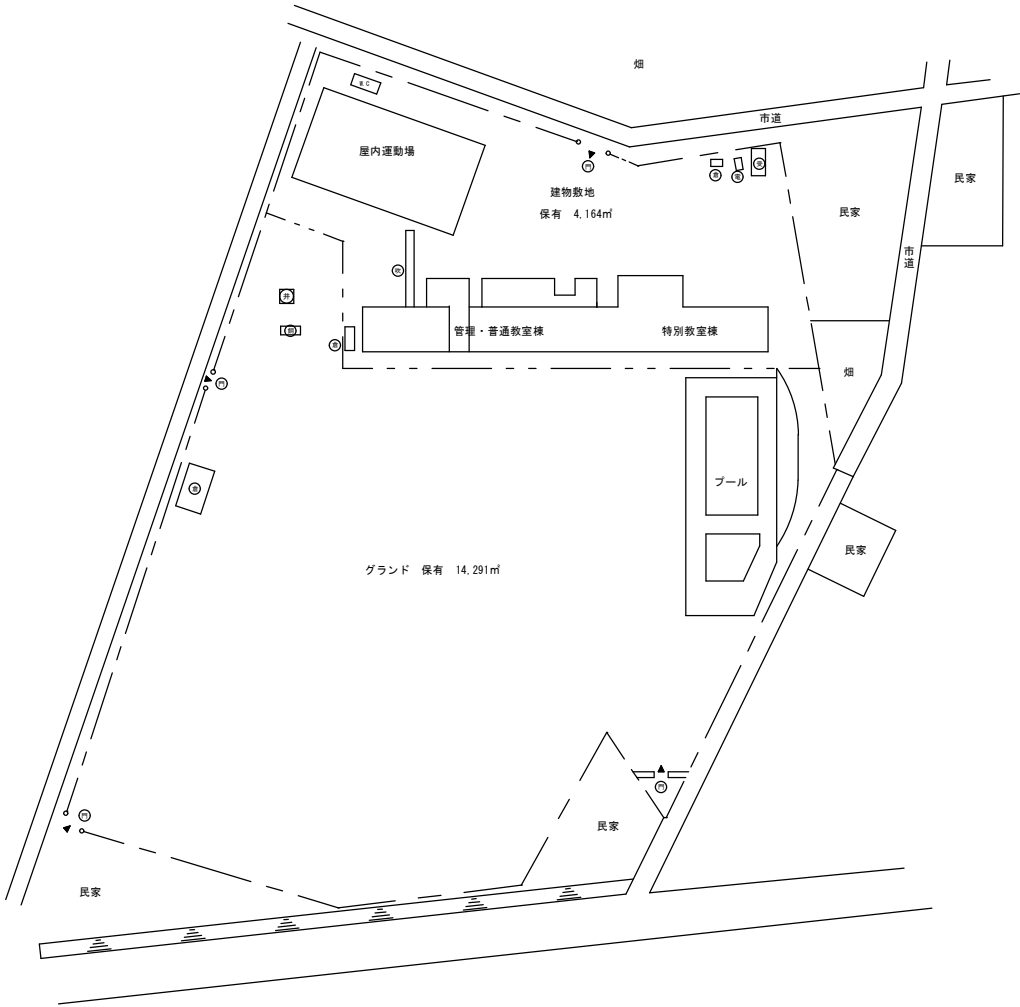


位置図

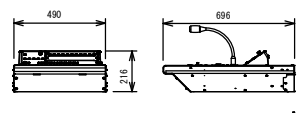


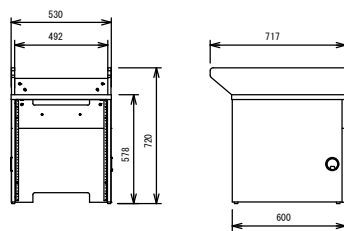
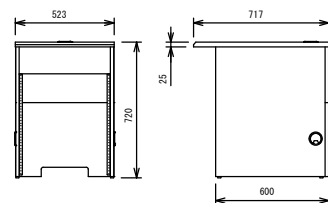

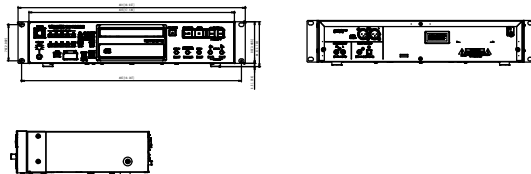
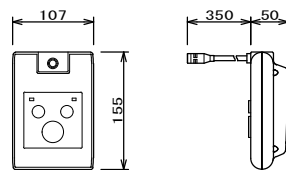



配置図

		W. C				休養室		印刷室		更衣室				相談室				W. C		配膳室							
						湯沸室						玄関															
学童室		外国語活動室		昇降口		職員室				校長室		玄関		保健室		昇降口		理科室				準備室		家庭科室			
						放送室																					

1 階平面図

	筑西市教育委員会		工事名	筑西市立伊讃小学校校内放送設備更新工事
			図面名	位置図・配置図・1F平面図

<div>音声調整卓 1 系統（１０局）</div> <div>パナソニック：WL-SA211 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>音声入力</td><td>アナウンスマイク×1、マイク×4、ライン×5</td></tr><tr><td></td><td>チャイム×1、外部制御×1、緊急一斉×1</td></tr><tr><td>音声出力</td><td>音声出力×1、録音出力×1</td></tr><tr><td></td><td>モニター（1W）×1、スタジオ連絡（1W）×1</td></tr><tr><td>制御入力</td><td>電源起動×1、停電起動×1、緊急一斉制御×1</td></tr><tr><td></td><td>外部制御×5、他機放送中×1、非常放送優先（EMG）×1</td></tr><tr><td>制御出力</td><td>状態出力×1、動作中出力×1</td></tr><tr><td>スピーカー出力</td><td>10局一斉</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		電 源	AC100V 50/60Hz	音声入力	アナウンスマイク×1、マイク×4、ライン×5		チャイム×1、外部制御×1、緊急一斉×1	音声出力	音声出力×1、録音出力×1		モニター（1W）×1、スタジオ連絡（1W）×1	制御入力	電源起動×1、停電起動×1、緊急一斉制御×1		外部制御×5、他機放送中×1、非常放送優先（EMG）×1	制御出力	状態出力×1、動作中出力×1	スピーカー出力	10局一斉			<div>音声調整卓増設スイッチユニット</div> <div>パナソニック：WL-SA203 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>DC5V（音声調整卓から供給）</td></tr><tr><td>スピーカー選択ボタン</td><td>10（自照式表示灯付）</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		電 源	DC5V（音声調整卓から供給）	スピーカー選択ボタン	10（自照式表示灯付）											<div>音声調整卓インターフェースユニット</div> <div>パナソニック：WU-SA205 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>DC24V（音声調整卓から供給）</td></tr><tr><td>リモコンマイク接続部</td><td></td></tr><tr><td>電源出力</td><td>DC24V</td></tr><tr><td>制御入力</td><td>10回路、一斉、コールサイン（上り、下り）、放送制御</td></tr><tr><td></td><td>1回路</td></tr><tr><td>音声入力</td><td></td></tr><tr><td>スピーカー回路接続部</td><td></td></tr><tr><td>スピーカー出力</td><td>10回路</td></tr></table>		電 源	DC24V（音声調整卓から供給）	リモコンマイク接続部		電源出力	DC24V	制御入力	10回路、一斉、コールサイン（上り、下り）、放送制御		1回路	音声入力		スピーカー回路接続部		スピーカー出力	10回路	<div>音声調整卓本体卓</div> <div>パナソニック：WL-SA200 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>適応機種</td><td>WL-SA211、222、233</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約21kg</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		適応機種	WL-SA211、222、233	質 量	約21kg											<div>音声調整卓袖卓</div> <div>パナソニック：WL-SA201 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>適応機種</td><td>WL-SA200シリーズ用</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約22kg</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		適応機種	WL-SA200シリーズ用	質 量	約22kg										
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																						
音声入力	アナウンスマイク×1、マイク×4、ライン×5																																																																																						
	チャイム×1、外部制御×1、緊急一斉×1																																																																																						
音声出力	音声出力×1、録音出力×1																																																																																						
	モニター（1W）×1、スタジオ連絡（1W）×1																																																																																						
制御入力	電源起動×1、停電起動×1、緊急一斉制御×1																																																																																						
	外部制御×5、他機放送中×1、非常放送優先（EMG）×1																																																																																						
制御出力	状態出力×1、動作中出力×1																																																																																						
スピーカー出力	10局一斉																																																																																						
電 源	DC5V（音声調整卓から供給）																																																																																						
スピーカー選択ボタン	10（自照式表示灯付）																																																																																						
電 源	DC24V（音声調整卓から供給）																																																																																						
リモコンマイク接続部																																																																																							
電源出力	DC24V																																																																																						
制御入力	10回路、一斉、コールサイン（上り、下り）、放送制御																																																																																						
	1回路																																																																																						
音声入力																																																																																							
スピーカー回路接続部																																																																																							
スピーカー出力	10回路																																																																																						
適応機種	WL-SA211、222、233																																																																																						
質 量	約21kg																																																																																						
適応機種	WL-SA200シリーズ用																																																																																						
質 量	約22kg																																																																																						
<div>デジタルアンプ</div> <div>WUPD122</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 又は DC24V</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>80W（電気用品安全法）/330W（定格出力時）</td></tr><tr><td>定格出力</td><td>120W+120W（並列接続時240W）</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50Hz～15KHz</td></tr><tr><td>入 力</td><td>0dB 50KΩ以上×2チャンネル</td></tr><tr><td>負荷インピーダンス</td><td>83Ω（平衡）</td></tr><tr><td>異常制御出力</td><td>無電圧マイク接点×1（アンプ異常、温度保護動作、及びシステム発振検出時に出力）</td></tr></table>		電 源	AC100V 又は DC24V	消費電力	80W（電気用品安全法）/330W（定格出力時）	定格出力	120W+120W（並列接続時240W）	周波数特性	50Hz～15KHz	入 力	0dB 50KΩ以上×2チャンネル	負荷インピーダンス	83Ω（平衡）	異常制御出力	無電圧マイク接点×1（アンプ異常、温度保護動作、及びシステム発振検出時に出力）	<div>CDプレーヤー</div> <div>CD-2908</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>20Hz～20KHz、+/-1dB（再生時、JEITA）</td></tr><tr><td>出力インピーダンス</td><td>アナログ200Ω、デジタル75Ω</td></tr><tr><td>使用メディア</td><td>CD、SD、USB</td></tr><tr><td>ヘッドホン</td><td>ステレオ標準ジャック</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		電 源	AC100V 50/60Hz	周波数特性	20Hz～20KHz、+/-1dB（再生時、JEITA）	出力インピーダンス	アナログ200Ω、デジタル75Ω	使用メディア	CD、SD、USB	ヘッドホン	ステレオ標準ジャック					<div>単局リモコンマイク</div> <div>パナソニック：WR-201</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>DC24V 45mA以下（主装置より供給）</td></tr><tr><td>音声入出力</td><td>マイクロホン：単一指向性ECM内蔵マイク</td></tr><tr><td></td><td>ライン入力：φ3.5mmステレオジャック、不平衡</td></tr><tr><td></td><td>音声出力：即結端子台、平衡</td></tr><tr><td></td><td>コールサイン：下り2音</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		電 源	DC24V 45mA以下（主装置より供給）	音声入出力	マイクロホン：単一指向性ECM内蔵マイク		ライン入力：φ3.5mmステレオジャック、不平衡		音声出力：即結端子台、平衡		コールサイン：下り2音					<div>非常電源ユニット</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>増設用AC電源</td><td>AC100V 5A 1回路</td></tr><tr><td>使用蓄電池</td><td>ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・水素蓄電池（2個収納時は同一品番とする）</td></tr><tr><td>充電方式</td><td>トリクル充電</td></tr><tr><td>その他</td><td>ファン付</td></tr><tr><td colspan="2">パナソニック：WP-570B 相当品</td></tr></table>		電 源	AC100V 50/60Hz	増設用AC電源	AC100V 5A 1回路	使用蓄電池	ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・水素蓄電池（2個収納時は同一品番とする）	充電方式	トリクル充電	その他	ファン付	パナソニック：WP-570B 相当品																											
電 源	AC100V 又は DC24V																																																																																						
消費電力	80W（電気用品安全法）/330W（定格出力時）																																																																																						
定格出力	120W+120W（並列接続時240W）																																																																																						
周波数特性	50Hz～15KHz																																																																																						
入 力	0dB 50KΩ以上×2チャンネル																																																																																						
負荷インピーダンス	83Ω（平衡）																																																																																						
異常制御出力	無電圧マイク接点×1（アンプ異常、温度保護動作、及びシステム発振検出時に出力）																																																																																						
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																						
周波数特性	20Hz～20KHz、+/-1dB（再生時、JEITA）																																																																																						
出力インピーダンス	アナログ200Ω、デジタル75Ω																																																																																						
使用メディア	CD、SD、USB																																																																																						
ヘッドホン	ステレオ標準ジャック																																																																																						
電 源	DC24V 45mA以下（主装置より供給）																																																																																						
音声入出力	マイクロホン：単一指向性ECM内蔵マイク																																																																																						
	ライン入力：φ3.5mmステレオジャック、不平衡																																																																																						
	音声出力：即結端子台、平衡																																																																																						
	コールサイン：下り2音																																																																																						
電 源	AC100V 50/60Hz																																																																																						
増設用AC電源	AC100V 5A 1回路																																																																																						
使用蓄電池	ニッケル・カドミウム蓄電池、ニッケル・水素蓄電池（2個収納時は同一品番とする）																																																																																						
充電方式	トリクル充電																																																																																						
その他	ファン付																																																																																						
パナソニック：WP-570B 相当品																																																																																							