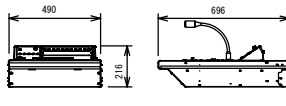


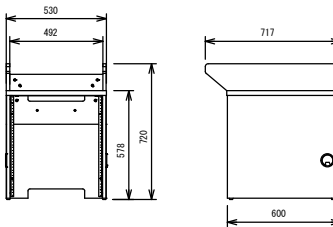
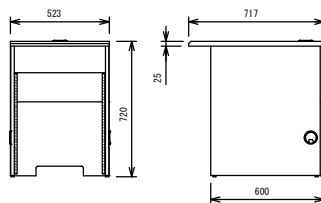

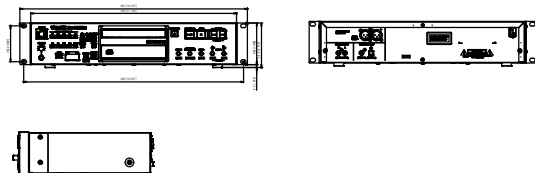


<div>音声調整卓 1 系統（１０局）</div> <div>パナソニック：WL-SA211 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50／60Hz</td></tr><tr><td>音声入力</td><td>アナウンスマイク×1、マイク×4、ライン×5</td></tr><tr><td>チャイム</td><td>チャイム×1、外部制御×1、緊急一斉×1</td></tr><tr><td>音声出力</td><td>音声出力×1、録音出力×1</td></tr><tr><td>モニター</td><td>モニター（1W）×1、スタジオ連絡（1W）×1</td></tr><tr><td>制御入力</td><td>電源起動×1、停電起動×1、緊急一斉制御×1</td></tr><tr><td></td><td>外部制御×5、他機放送中×1、非常放送優先（EMG）×1</td></tr><tr><td>制御出力</td><td>状態出力×1、動作中出力×1</td></tr><tr><td>スピーカー出力</td><td>10局一斉</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		電 源	AC100V 50／60Hz	音声入力	アナウンスマイク×1、マイク×4、ライン×5	チャイム	チャイム×1、外部制御×1、緊急一斉×1	音声出力	音声出力×1、録音出力×1	モニター	モニター（1W）×1、スタジオ連絡（1W）×1	制御入力	電源起動×1、停電起動×1、緊急一斉制御×1		外部制御×5、他機放送中×1、非常放送優先（EMG）×1	制御出力	状態出力×1、動作中出力×1	スピーカー出力	10局一斉			<div>音声調整卓増設スイッチユニット</div> <div>パナソニック：WL-SA203 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>DC5V（音声調整卓から供給）</td></tr><tr><td>スピーカー選択ボタン</td><td>10（自照式表示灯付）</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		電 源	DC5V（音声調整卓から供給）	スピーカー選択ボタン	10（自照式表示灯付）																			<div>音声調整卓インターフェースユニット</div> <div>パナソニック：WU-SA205 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>DC24V（音声調整卓から供給）</td></tr><tr><td>リモコンマイク接続部</td><td></td></tr><tr><td>電源出力</td><td>DC24V</td></tr><tr><td>制御入力</td><td>10回線、一斉、コールサイン（上り、下り）、放送制御</td></tr><tr><td>音声入力</td><td>1回線</td></tr><tr><td>スピーカー回線接続部</td><td></td></tr><tr><td>スピーカー出力</td><td>10回線</td></tr></table>		電 源	DC24V（音声調整卓から供給）	リモコンマイク接続部		電源出力	DC24V	制御入力	10回線、一斉、コールサイン（上り、下り）、放送制御	音声入力	1回線	スピーカー回線接続部		スピーカー出力	10回線	<div>音声調整卓本体卓</div> <div>パナソニック：WL-SA200 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>対応機種</td><td>WL-SA211、222、233</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約21kg</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		対応機種	WL-SA211、222、233	質 量	約21kg											<div>音声調整卓袖卓</div> <div>パナソニック：WL-SA201 相当品</div> <div></div> <table><tr><td>対応機種</td><td>WL-SA200シリーズ用</td></tr><tr><td>質 量</td><td>約22kg</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		対応機種	WL-SA200シリーズ用	質 量	約22kg										
電 源	AC100V 50／60Hz																																																																																												
音声入力	アナウンスマイク×1、マイク×4、ライン×5																																																																																												
チャイム	チャイム×1、外部制御×1、緊急一斉×1																																																																																												
音声出力	音声出力×1、録音出力×1																																																																																												
モニター	モニター（1W）×1、スタジオ連絡（1W）×1																																																																																												
制御入力	電源起動×1、停電起動×1、緊急一斉制御×1																																																																																												
	外部制御×5、他機放送中×1、非常放送優先（EMG）×1																																																																																												
制御出力	状態出力×1、動作中出力×1																																																																																												
スピーカー出力	10局一斉																																																																																												
電 源	DC5V（音声調整卓から供給）																																																																																												
スピーカー選択ボタン	10（自照式表示灯付）																																																																																												
電 源	DC24V（音声調整卓から供給）																																																																																												
リモコンマイク接続部																																																																																													
電源出力	DC24V																																																																																												
制御入力	10回線、一斉、コールサイン（上り、下り）、放送制御																																																																																												
音声入力	1回線																																																																																												
スピーカー回線接続部																																																																																													
スピーカー出力	10回線																																																																																												
対応機種	WL-SA211、222、233																																																																																												
質 量	約21kg																																																																																												
対応機種	WL-SA200シリーズ用																																																																																												
質 量	約22kg																																																																																												
<div>デジタルアンプ</div> <div>WUPD122</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 又は DC24V</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>80W（電気用品安全法）／330W（定格出力時）</td></tr><tr><td>定格出力</td><td>120W＋120W（並列接続時240W）</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>50Hz～15KHz</td></tr><tr><td>入 力</td><td>0dB 50KΩ以上×2チャンネル</td></tr><tr><td>負荷インピーダンス</td><td>83Ω（平衡）</td></tr><tr><td>異常制御出力</td><td>無電圧メイク接点×1（アンプ異常、温度保護動作、及びシステム発振検出時に出力）</td></tr></table>		電 源	AC100V 又は DC24V	消費電力	80W（電気用品安全法）／330W（定格出力時）	定格出力	120W＋120W（並列接続時240W）	周波数特性	50Hz～15KHz	入 力	0dB 50KΩ以上×2チャンネル	負荷インピーダンス	83Ω（平衡）	異常制御出力	無電圧メイク接点×1（アンプ異常、温度保護動作、及びシステム発振検出時に出力）	<div>CDプレーヤー</div> <div>ID-2008</div> <div></div> <table><tr><td>電 源</td><td>AC100V 50／60Hz</td></tr><tr><td>周波数特性</td><td>20Hz～20KHz、±1dB（再生時、JEITA）</td></tr><tr><td>出力インピーダンス</td><td>アナログ200Ω、デジタル75Ω</td></tr><tr><td>使用メディア</td><td>CD、SD、USB</td></tr><tr><td>ヘッドホン</td><td>ステレオ標準ジャック</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		電 源	AC100V 50／60Hz	周波数特性	20Hz～20KHz、±1dB（再生時、JEITA）	出力インピーダンス	アナログ200Ω、デジタル75Ω	使用メディア	CD、SD、USB	ヘッドホン	ステレオ標準ジャック																																																																		
電 源	AC100V 又は DC24V																																																																																												
消費電力	80W（電気用品安全法）／330W（定格出力時）																																																																																												
定格出力	120W＋120W（並列接続時240W）																																																																																												
周波数特性	50Hz～15KHz																																																																																												
入 力	0dB 50KΩ以上×2チャンネル																																																																																												
負荷インピーダンス	83Ω（平衡）																																																																																												
異常制御出力	無電圧メイク接点×1（アンプ異常、温度保護動作、及びシステム発振検出時に出力）																																																																																												
電 源	AC100V 50／60Hz																																																																																												
周波数特性	20Hz～20KHz、±1dB（再生時、JEITA）																																																																																												
出力インピーダンス	アナログ200Ω、デジタル75Ω																																																																																												
使用メディア	CD、SD、USB																																																																																												
ヘッドホン	ステレオ標準ジャック																																																																																												